
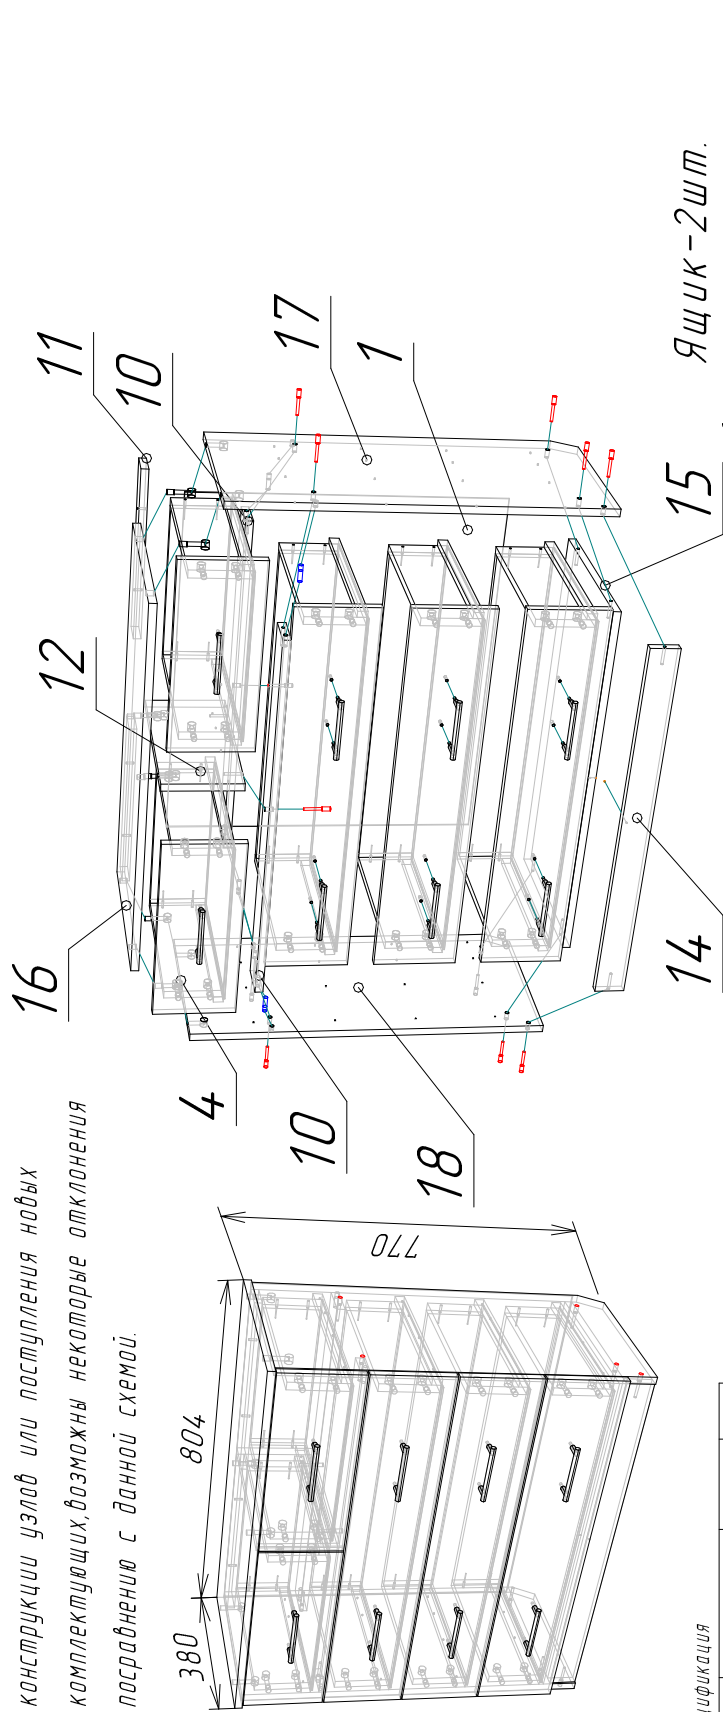
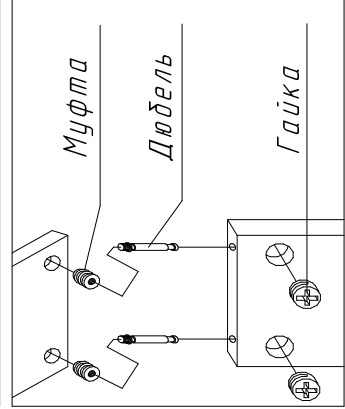


Ввиду усовершенствования технологий, изменения габариты (804х380х770) конструкции узлов или поступления новых комплекующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

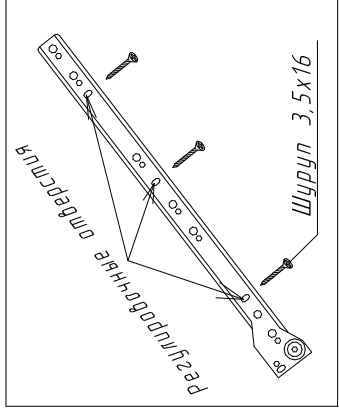

Спецификация

№п/п	Наименование	Размер	Кол.
1	Зад стенка	688х397	2
2	Дно ящика	741х357	3
3	Дно ящика	350х357	2
4	Фасад ящика	169х396	1
5	Фасад ящика	169х796	3
6	Боковина ящ.	350х120	5
7	Боковина ящ.	350х120	5
8	Стенка ящика	318х120	2
9	Фасад ящика	169х396	1
10	Ребра жёст.	766х76	2
11	Планка	375х60	2
12	Перегородка	164.6х356	1
13	Стенка ящика	709х120	3
14	Цоколь	60х766	1
15	Дно	766х356	1
16	Крыша	804х380	1
17	Боковина	74.9х356	1
18	Боковина	74.9х356	1

Фурнитура

Планка соедин-я L=765	1 шт.
Еврорынт	12 шт.
Заглушка	12 шт.
Стяжка эксцентриковая	26 ком.
Уголок	1 шт.
Гвоздь 2х20	60 шт.
Направляющие L=350 мм	5 ком.
Ручка 96 мм	8 шт.
Винт М4х25	16 шт.
Шуруп 3,5х16	60 шт.
Шуруп 3,5х30	4 шт.
Шуруп 3,5х40	20 шт.
Шкант 8х30	4 шт.
Подпятник	4 шт.
Ключ для Еврорынта	1 шт.

Установка направляющих для ящиков

Роликовые направляющие на доковых стенках изделия закрепить 2-мя шурупами, каждую через регулировочные отверстия. Окончательно регулировку направляющих произвести после сборки изделия и установки ящиков с целью выравнивания.

Внимание: Ручки к ящикам крепить только отверткой.

