

Кресло-качалка для отдыха «ГОЛЬФ», проект ФМК 87.00.00.00.00 соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.НО3328
Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020г.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

ООО «Фабрика мебели



**Россия, 454084, г. Челябинск,
Ул. Кожзаводская, 106 б
Тел./факс (351) 218-55-00, 218-55-11**

**Кресло-качалка для отдыха
«ГОЛЬФ»
Проект ФМК 87.00.00.00.00**

**максимально допустимая
нагрузка 100 кг.**


Инструкция по эксплуатации

Дата приемки	Штамп ОТК	Подпись работника ОТК

Кресло «Гольф»

Элементы кресла:

1. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
2. Боковины в сборе правая и левая (с мягким подлокотником в сборе) - 2 шт.
3. Опорные стойки 2 шт (правая и левая) - 2 шт.
4. Связки: 464x64x20 - 3шт., 564x64x20 - 1 шт.

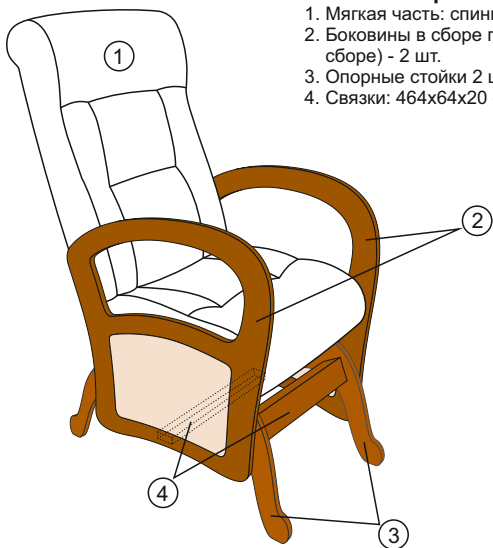

Фурнитура:

1. Винт M8x45 DIN 965 потай - 8 шт.
 2. Заглушка самоклеящаяся D20 мм. - 8 шт.
 3. Евровинт 7x50 - 16 шт.
 4. Заглушка пластиковая (евровинт) D=14 - 16 шт.
 5. Подпятник резиновый самоклеящийся 25x12 - 4 шт.
 6. Шайба 06 DIN 9021 - 8 шт.
 7. Ключ - шестигранник 4мм - 1 шт.
 8. Ключ - шестигранник 5мм - 1 шт.
 9. Механизм качания (комплект) - 1
- Состав:
- тяга с подшипниками - 4шт.
 - винт M6 x 30 - 8 шт.
 - втулка D13x11 - 8шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собрать опорные стойки с тремя связками (464x64) с помощью евровинтов 7x50. На головки установить пластиковые заглушки. При сборке кресла вертикальная связка (рис. 1) опорного каркаса должна находиться спереди. На опорные стойки снизу приклеить резиновые подпятники (рис. 2). В оставшиеся 4 отверстия на опорных стойках изнутри вставить винты M6x30 (Рис. 3), надеть на них шайбы 06.



рис. 1.




рис. 2.



рис. 3.

Кресло «Гольф»

2. На опорные стойки снаружи закрепить четыре тяги в следующем порядке: взять тягу с подшипниками, вставить в отверстие втулку и, совместив с винтом M6x30 в стойке, закрутить винт до упора, используя ключи-шестигранники (рис. 4)



рис. 4.

3. Аналогично крепятся тяги к боковинам кресла (рис. 5).



рис. 5.



рис. 6.

5. Соединить мягкую часть кресла с боковинами на четыре винта M8x45 потай с каждой стороны. Головки винтов закрыть самоклеющимися заглушками (рис. 7).



рис. 7.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%. На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью. Не используйте абразивные материалы для чистки. Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).