

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.PA04.B.60557/22**
Действительна по 30.06.2027 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1





Тумба для обуви тип 1 «Лайт»

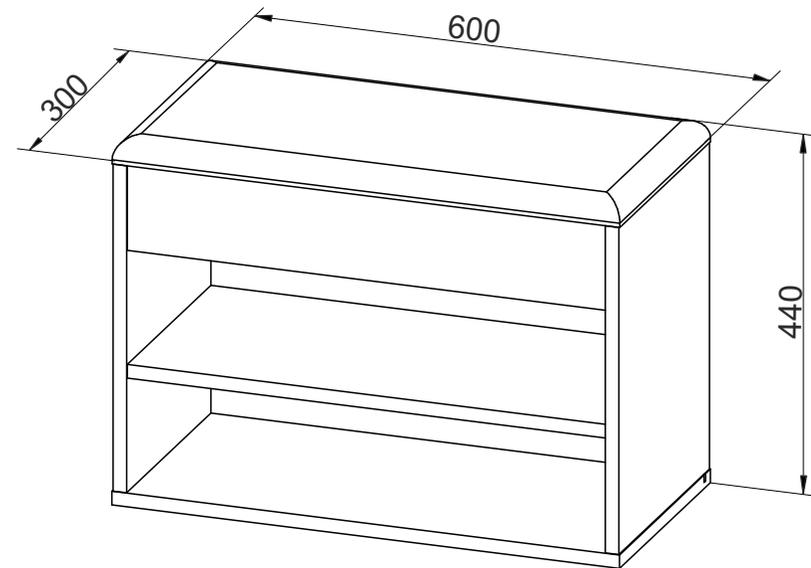

Изготовитель: ООО «ТЯ», Россия, 347366 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. Портовая 1, к. 1.

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

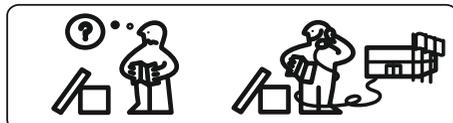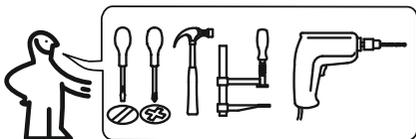

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Стенка вертикальная правая 384x294	1	1
2	Стенка вертикальная левая 384x294	1	
3	Стенка горизонтальная 600x295	1	
4	Стенка горизонтальная 566x272	1	
5	Дно 566x276	1	
6	Распорка 566x100	1	
7	Стенка задняя 566x83	1	
8	Стенка задняя ДВП 302x584	1	
9	Мягкий элемент 600x294	1	
	Фурнитура	1	

Требуемый дополнительный инструмент


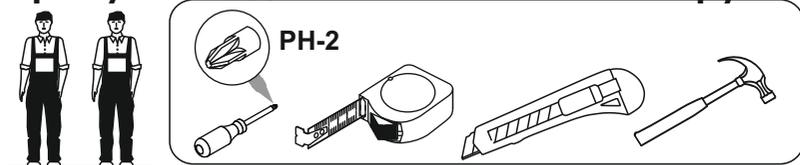


Конструкционные материалы для изготовления изделия:



- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия. ГОСТ Р 56309-2014;
- обивочный материал - ГОСТ 24220-80. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.
- материал стенок задних и дна ящика - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014;

Общие технические условия:

Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный» листовой. Технические условия» изм №14
 Норма токсичности соответствует ГОСТ Р53485-2009.

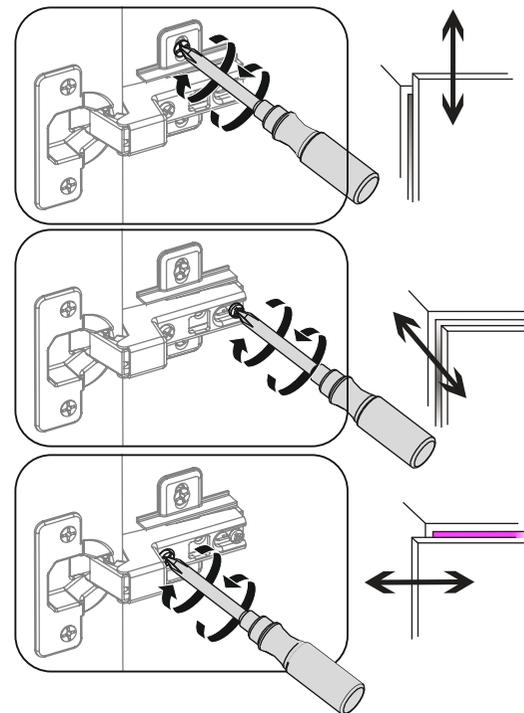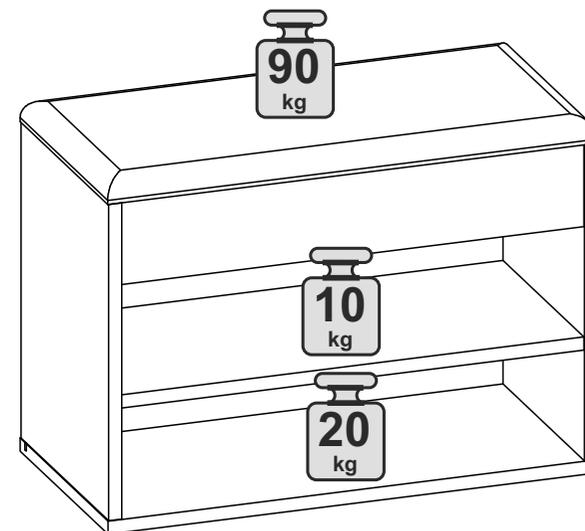



ШАГ 11

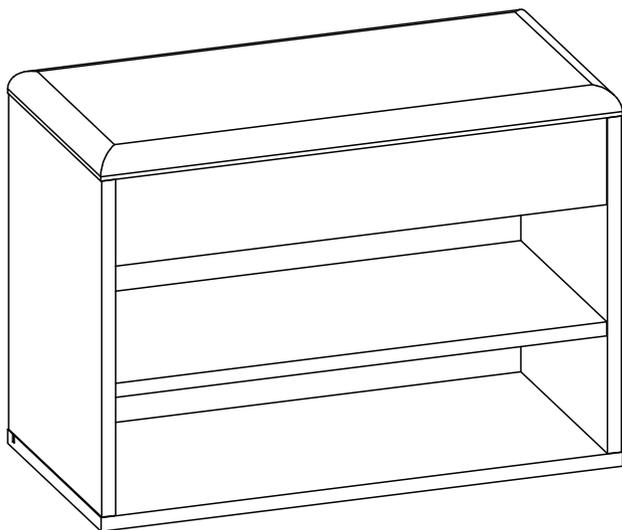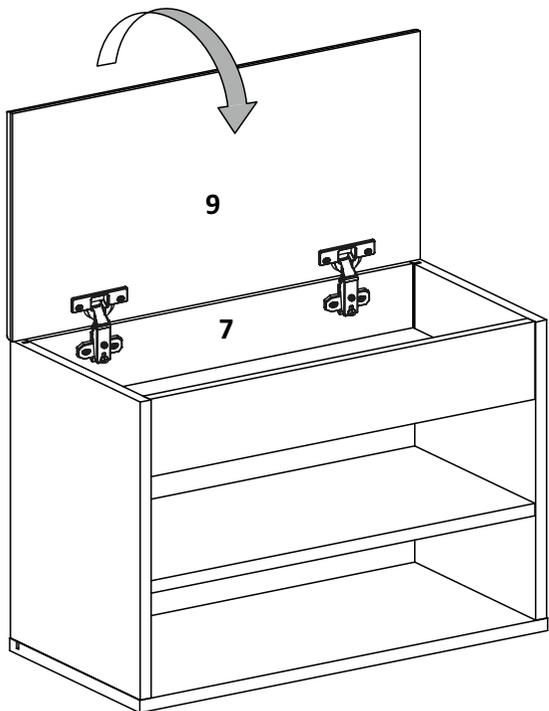

9


Фурнитура

A  Евровинт 7x50	B  Стяжка эксцентриковая	C  Шканти 8x35	D  Шуруп 4x16	E  Подпятник круглый	F  Евровинт 6.3x13	G  Ключ	H  Петля накладная	J  Заглушка эксцентрика
4 шт.	9 шт.	12 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.	8 шт.









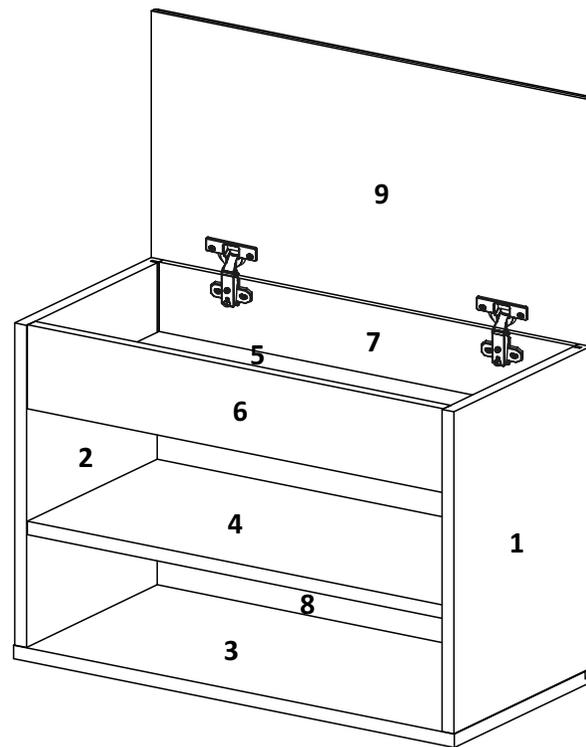


2

ШАГ 1





B	8x35	6,3x13	H
x9	x12	x4	x2

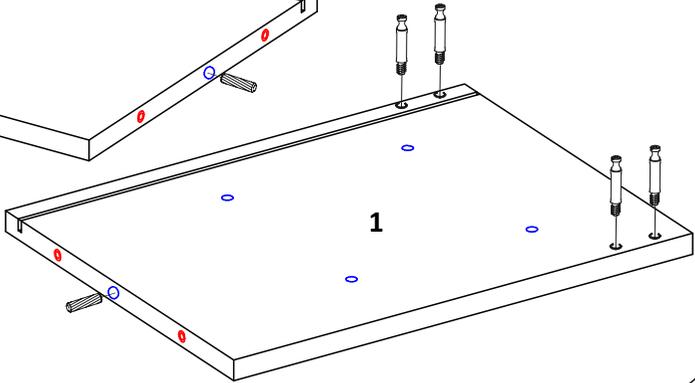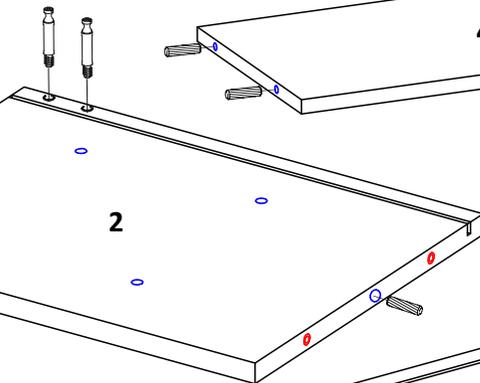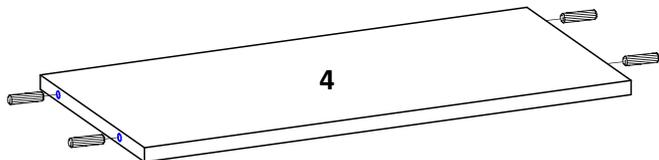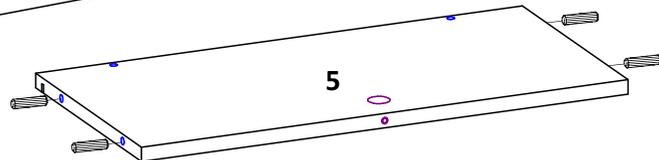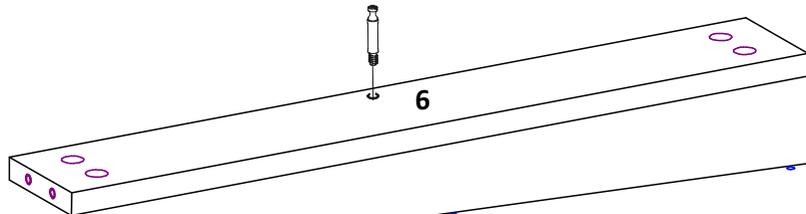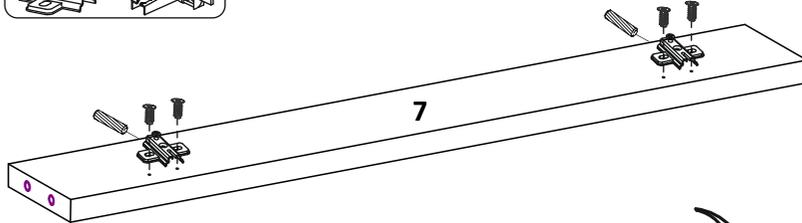


3



ШАГ 9



4x16	H
x4	x2



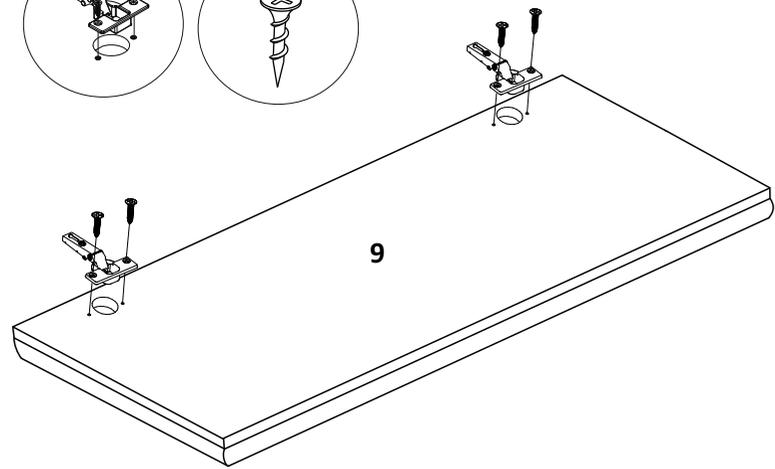


ШАГ 10


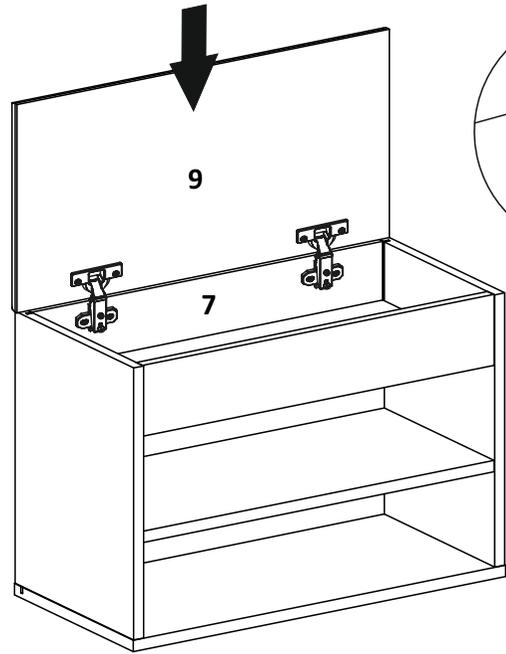


8



ШАГ 8

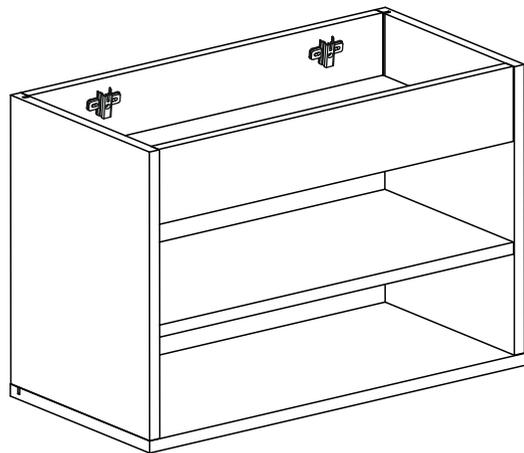

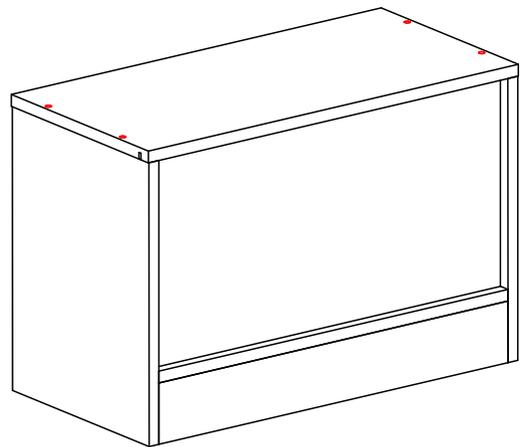


ШАГ 2

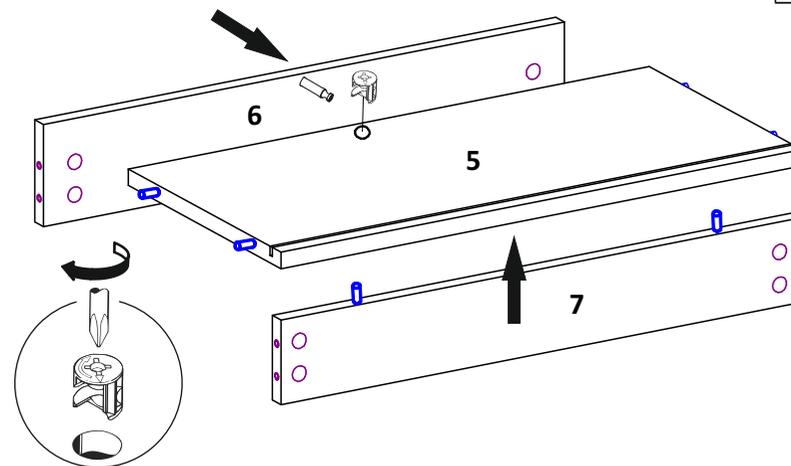


ШАГ 3

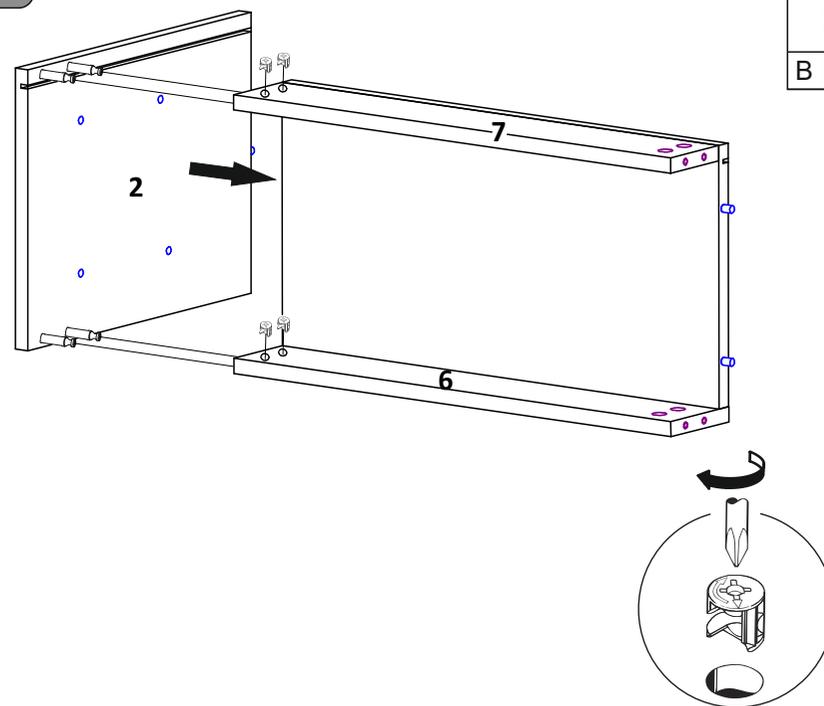

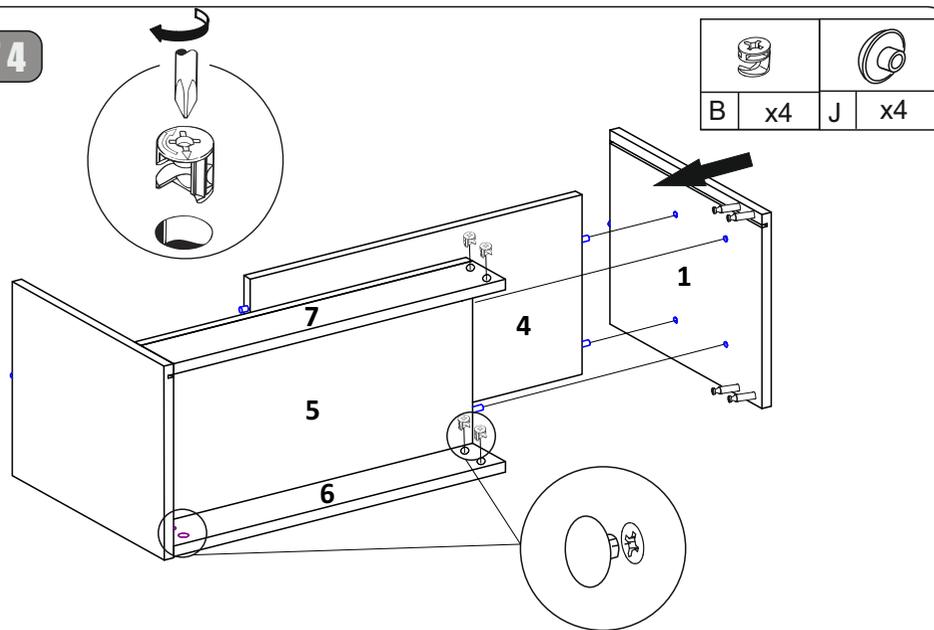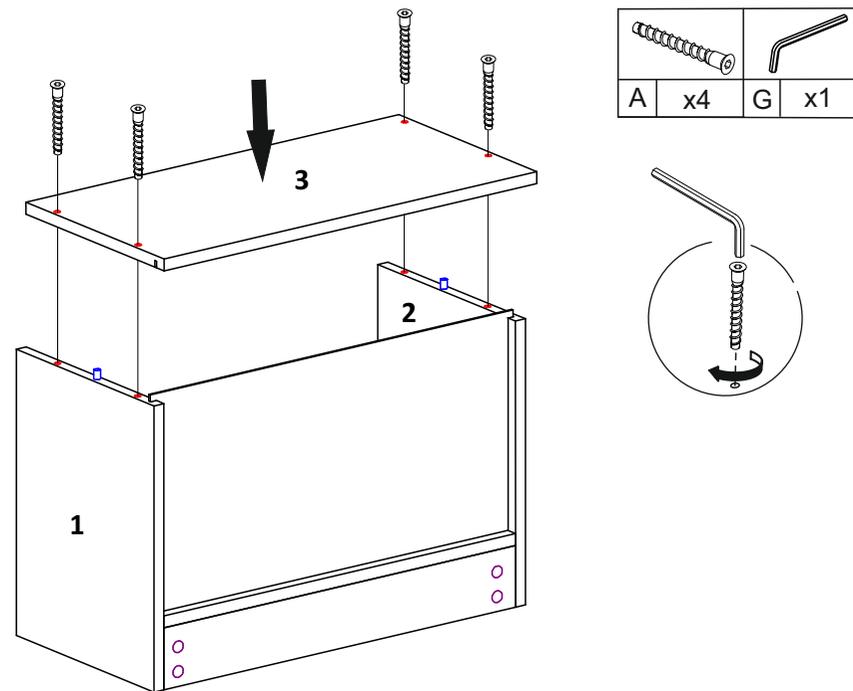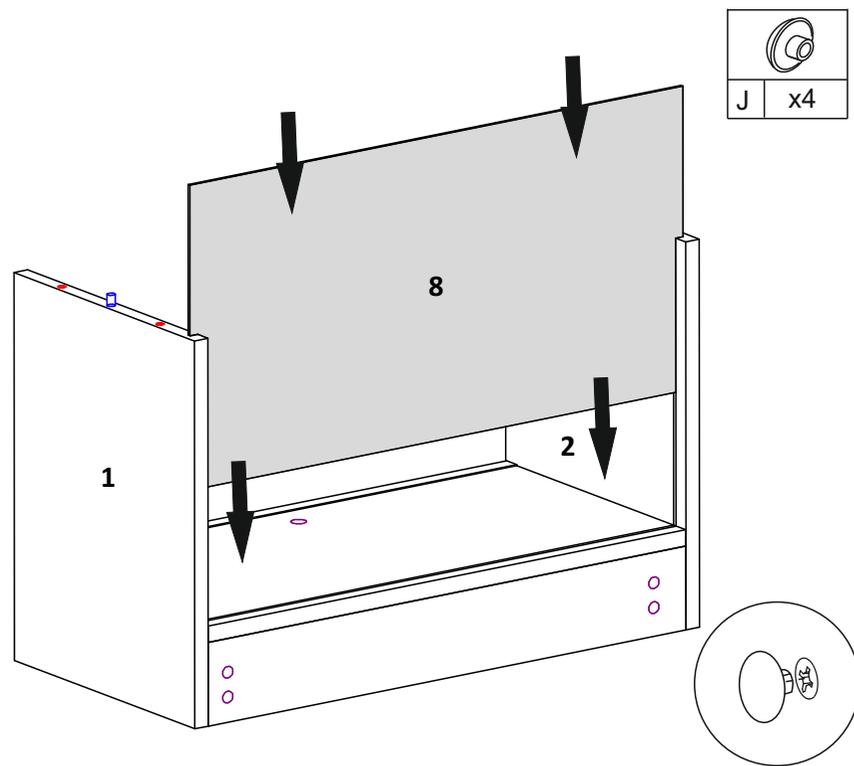ШАГ 4**ШАГ 6****ШАГ 5**

5

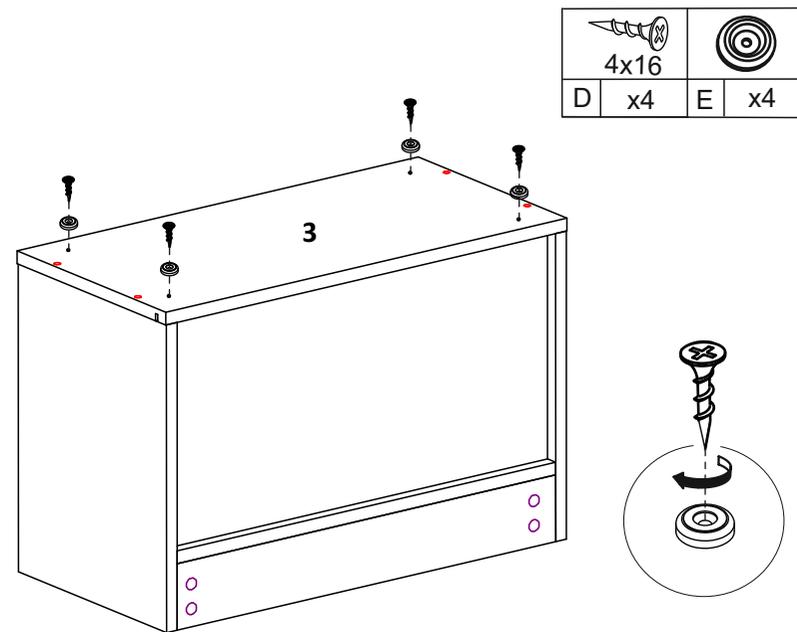ШАГ 7

6