
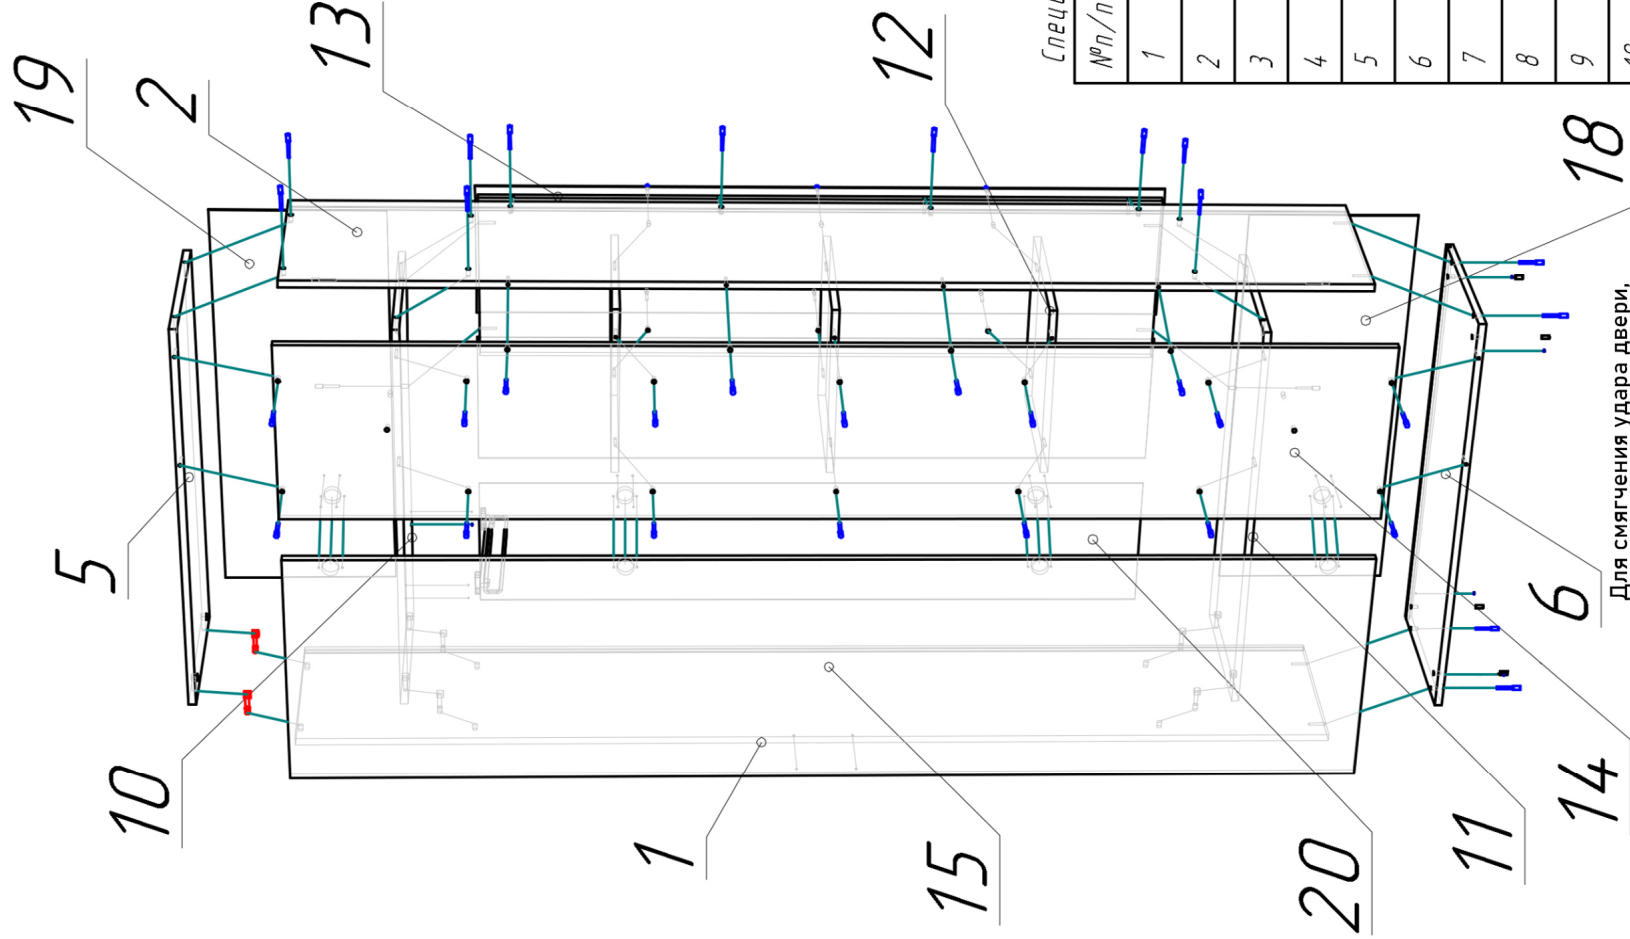


OSLO, шкаф угловой
(из 2х. частей)

Ввиду усовершенствования технологий,
изменения конструкции узлов или поступления
новых комплектующих, возможны некоторые
отклонения по сравнению с данной схемой

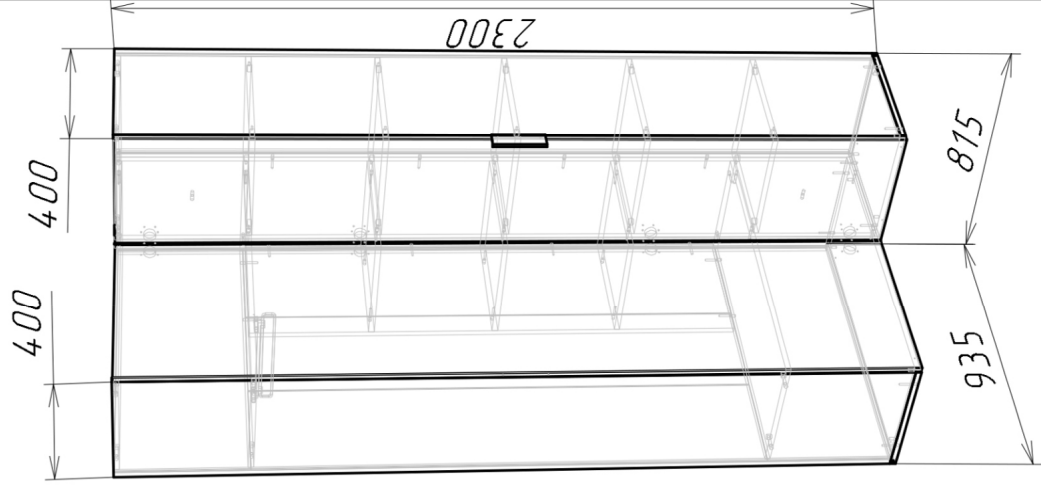

Для смягчения удара двери,
установить силиконовый демпфер
на крышку, дно и полку.


Спецификация

№п/п	Наименование	Размер	Кол.
1	Боковина	2265x384	1
2	Боковина	2265x384	1
3	Боковина	2265x384	1
4	Боковина	2265x384	1
5	Крыша	906x370	1
6	Основа	940x384	1
7	Крыша	366x370	1
8	Основа	400x384	1
9	Полка	366x370	5
10	Полка	906x370	1
11	Полка	906x370	1
12	Полка	384x354	3
13	З/щит	1492x384	1
14	Фальш панель	2281x402	1
15	Дверь	2278x534	1
16	Дверь	2278x396	1

Спецификация

№п/п	Наименование	Размер	Кол.
17	З/стенка ДВП	2271x380	1
18	З/стенка ДВП	377x920	1
19	З/стенка ДВП	920x384	1
20	З/стенка ДВП	1506x305	3

OSLO, шкаф угловой (лист №2)

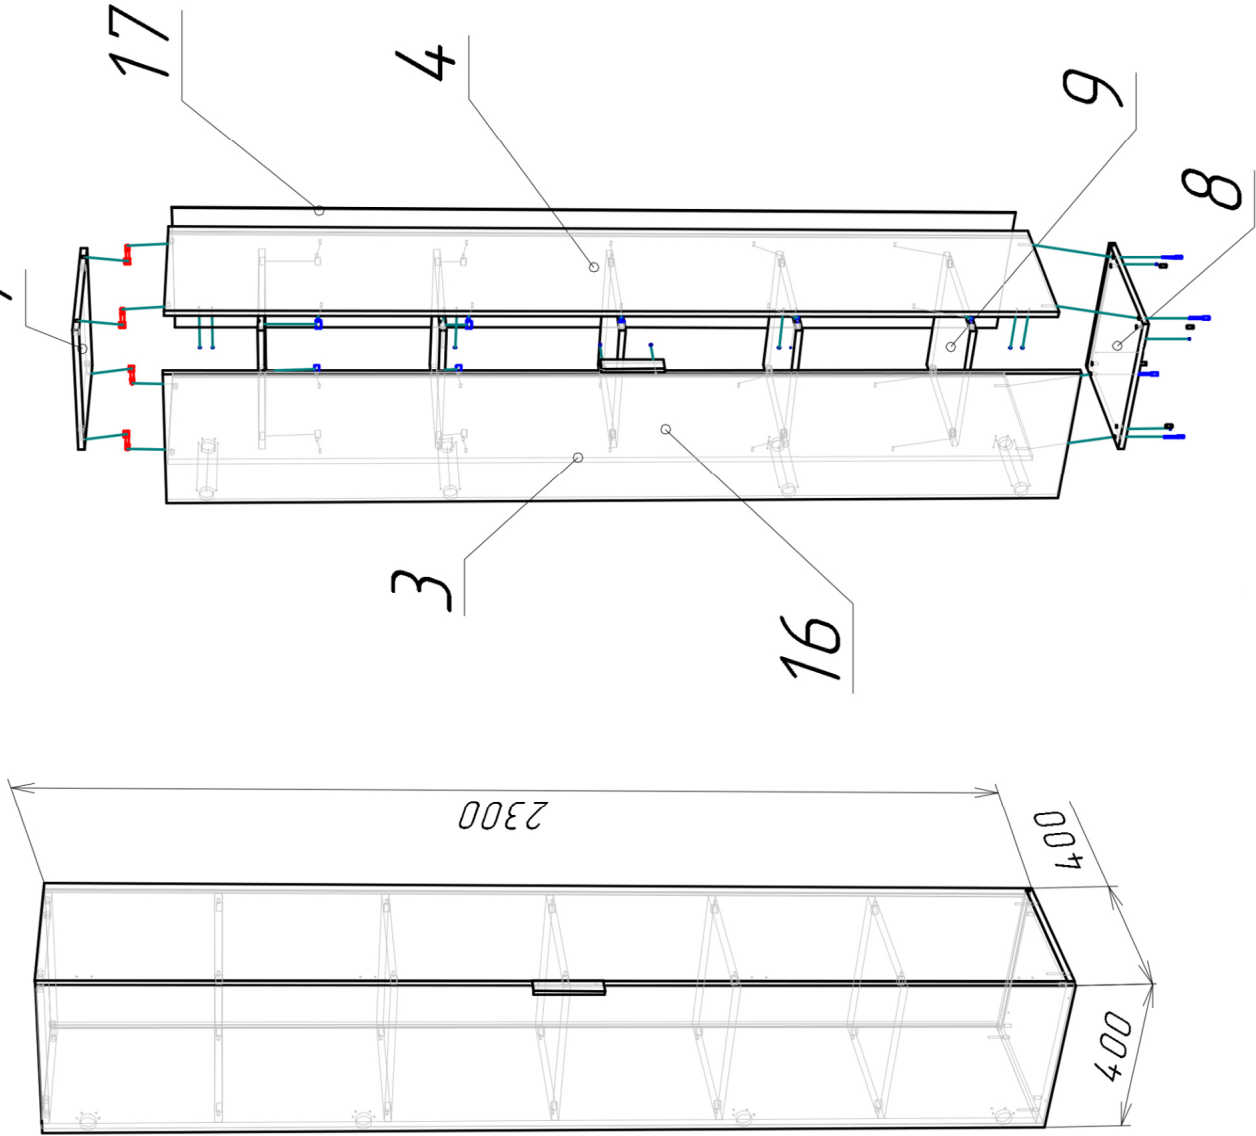

Фурнитура

Демпфер силиконовый	6
Евровинт	46
Заглушка	46
Планка соединяющая L=1490	1
Штанга выдвижная L=350	1
Стяжка полк-тель	20
Стяжка эксцентровая	10
Петля накладная	4
Петля прямая	4
Опора №1 Алди	8
Ручка	2
Стяжка межсекционная	2
Шайба выдавленная	20
Шуруп 3,5х16	68
Гвоздь 2х20	40
Ключ для евровинта	1

Для смягчения удара двери,
установить силиконовый демпфер
на крышку, дно и центральную полку.

Регулировка дверей

