

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
- При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
- Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
- В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для спальни "ЛИБЕРТИ" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-188-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014 Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. АЯ21.В.06629 по 30.05.2021г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.
- Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 10 лет

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " 201 г

ПРОВЕРЕННО СКК


" ____ " 201 г

ДАТА ПРОДАЖИ

ШТАМП МАГАЗИНА



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

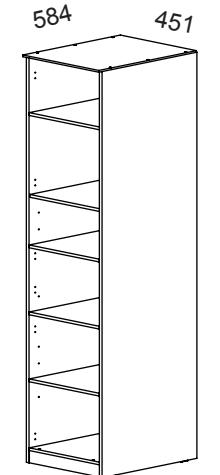

Каркас шкафа для белья

ТД 297.07.01

ПМ-297.07.00.000



Варианты комплектации шкафов дверями


НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ

ЛИБЕРТИ

ПМ-297.07.00.000

Паспорт и схемы сборки

Версия 2018 г. (1)



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!


Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Размеры, мм	Количество
Каркас шкафа			
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	1-7	2178x564	1
Стенка вертикальная левая	1.1-7	2178x564	1
Стенка задняя (ДВП)	6-7	2104x438	1
Пакет 2			
Стенка горизонтальная	2-7	417x559	2
Распорка	3-7	417x160	1
Передняя стенка опоры	5-7	417x80	1
Крышка	7-7	451x580	1
Полка	4-7	415x556	4
Фурнитура			1
Дверь ПМ-297.07.01.000 ТД297.07.11 Пакет 1 (продаётся отдельно)			
Панель нижняя	1-1-7	832x446	1
Панель верхняя	2-1-7	1312x446	1
Дверь с зеркалом ПМ-297.07.02.000 ТД297.07.12 Пакет 1 (продаётся отдельно)			
Панель нижняя с зеркалом	0-5-7	832x446	1
Панель верхняя с зеркалом	0-4-7	1312x446	1
Дверь с ЛКП ПМ-297.07.03.000 ТД297.07.13 Пакет 1 (продаётся отдельно)			
Панель нижняя	1-3-7	832x446	1
Панель верхняя	2-1-7	1312x446	1
ТД 297.07.31 (ПМ-297.07.06.000) Пакет 1 (продаётся отдельно)			
Комплект панелей для шкафа	1-6-7	2188x200	2

8.

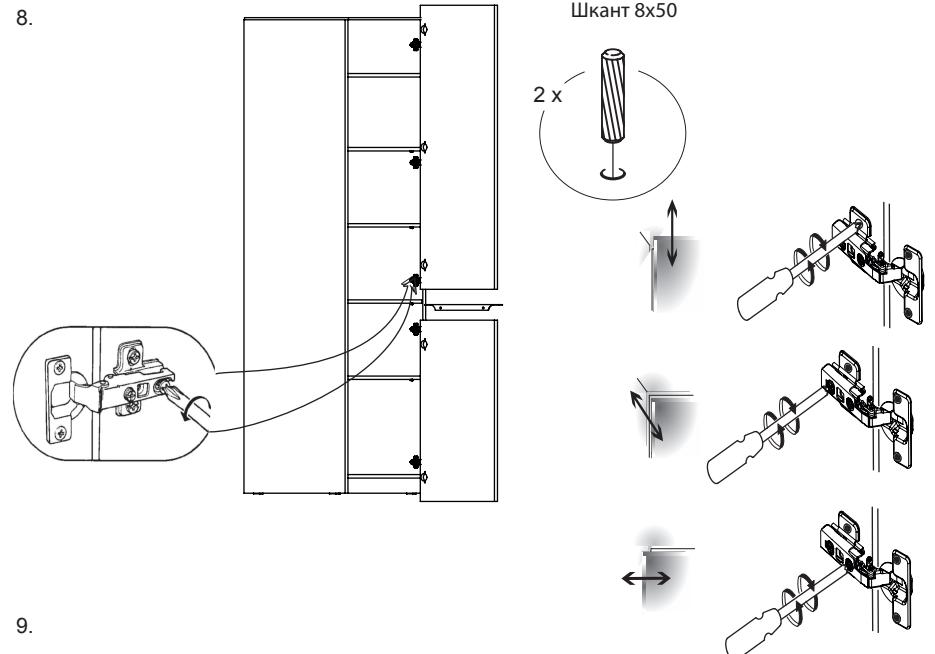


9.

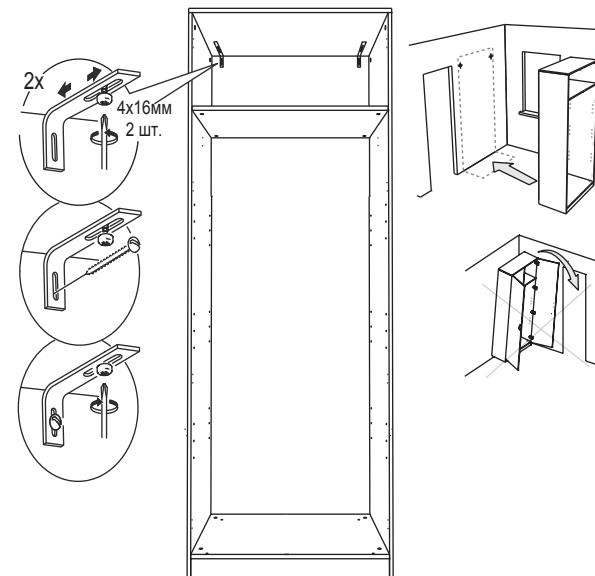

Уважаемый покупатель!


Двери вы можете выбрать по своему усмотрению. Принцип установки и регулировка дверей указан в настоящем паспорте.

6.

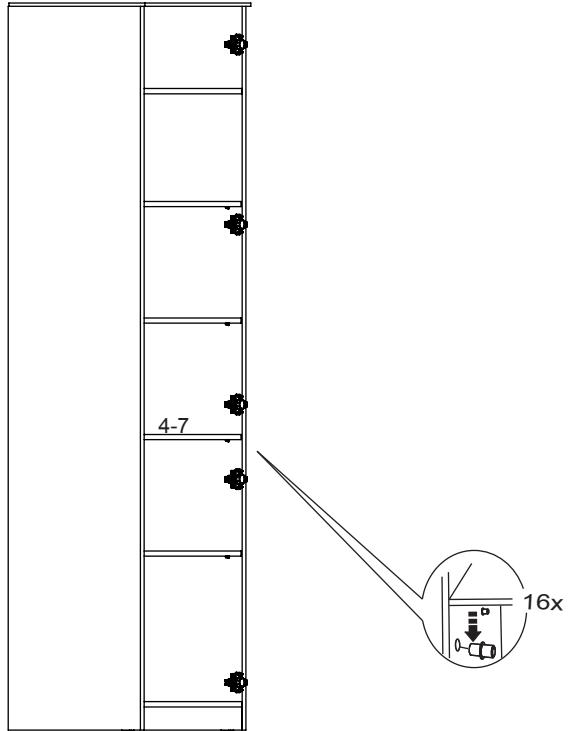


7.

При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами

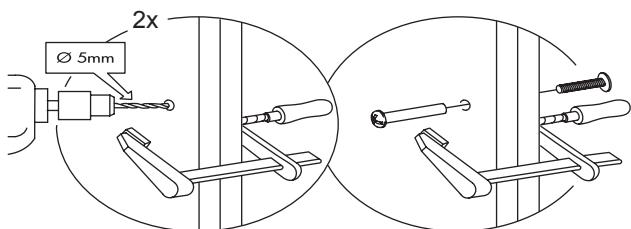

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

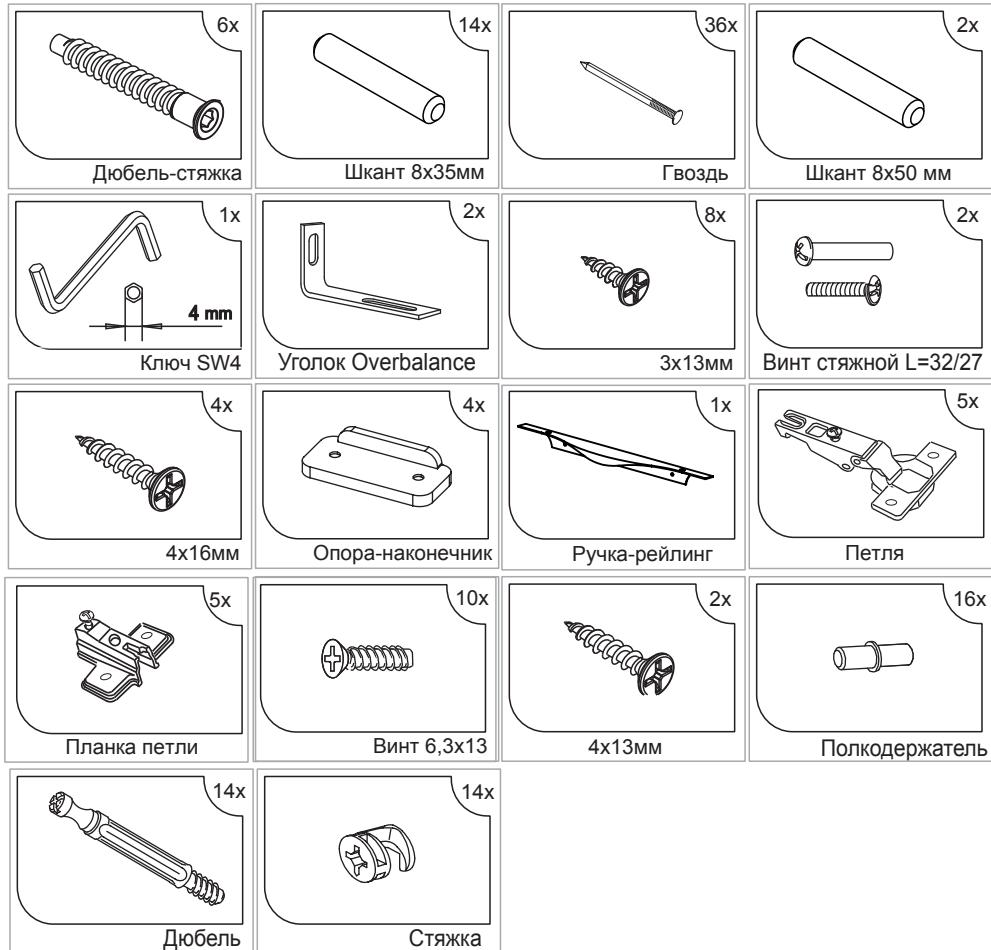

Примечание:

Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели для спальни «Либерти»:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок и доньев ящиков - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

Последовательность сборки

1.

Шуруп 3x13

1-1

14x

7.7->

2.

2-1

14x

5-1

- 3.** This diagram shows the components required for the door's self-closing mechanism. It includes a vertical panel labeled 2-7, a horizontal strip labeled 5-7, a coil spring labeled 2x, and a circular component labeled 7-7.

4. This diagram illustrates the assembly of the door's self-closing mechanism. The vertical panel 2-7 is attached to the door frame. A horizontal strip 5-7 is attached to the door frame and the vertical panel 2-7. A coil spring 2x is wound around the vertical panel 2-7. A circular component 7-7 is attached to the door frame. Two small rectangular components 3-7 are also shown. Callouts provide assembly details: a circular callout shows four coil springs 4x; another shows 14x small circular components being inserted; a third shows a hand using a hammer to secure a component; and a fourth shows a hand applying pressure to the door panel.

5. This diagram shows the final step of assembling the cabinet door. The door panel 6-7 is attached to the cabinet frame. A callout indicates a gap of approximately 150 MM between the door panel and the cabinet frame. To the right, two diagrams labeled A and B show the door panel being rotated 90 degrees relative to the cabinet frame. The label A = B indicates that both methods are correct.